

A japán minőség és letisztultság elérhető áron



LLCE

ECO SOROZAT

- ① A++ hűtési és A+ fűtési energiaosztály.
- ② Gazdaságos üzemmód, éjszakai üzemmód és napi időzítés.
- ③ Csendes működés. Nyugodt alvás vagy munka, nem zavar.
- ④ Széles működési tartomány, télen-nyáron megbízható működés.
- ⑤ Egyszerű kezelhetőség.
- ⑥ Kedvezményes H tarifa igényelhető.



FUJITSU KLÍMA
www.fujitsuklima.hu

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA

Funkciók

Energiatakarékos funkciók



Gazdaságos üzemmód

Ebben az üzemmódban a vezérlőegység automatikusan változtatja a termosztátbeállítást az aktuális hőmérséklet függvényében, hogy elkerülje a felesleges hűtést/fűtést.

Komfort funkciók



Powerful üzemmód

A Powerful üzemmód lehetővé teszi a kívánt hőmérséklet lehető leggyorsabb elérését maximális ventilátor fokozattal és maximális kompresszor fordulattal működve.



Automatikus hűtés-fűtés átváltás

A berendezés időről időre ellenőrzi az aktuális és a beállított hőmérséklet viszonyát, és ennek függvényében választja meg újra és újra a megfelelő üzemmódot.



Automata légtérelés (le és fel)

A lamellák fel-le irányba automatikusan mozognak, ezzel biztosítva az egyenletes légeloszlást.



Automatikus ventilátor sebesség

A vezérlőegység automatikusan kiválasztja az optimális ventilátorfokozatot a szoba hőmérsékletének függvényében.



Automatikus újraindítás

Áramkimaradás esetén a légkondicionáló automatikusan újraindul a korábbi beállításoknak megfelelően, amint helyreáll az áramszolgáltatás.

Kényelmi funkciók



Éjszakai üzemmód

Éjszakai üzemmódban a készülék fokozatosan csökkenti a teljesítményt, majd kikapcsol.



24 órás programozható időzítés

A valós idejű digitális időzítő lehetővé teszi a berendezés programozott működését, négyféle beállításal: BE, KI, BE+KI, KI+BE kapcsolás időzítésével.



Szűrőtisztítási igény kijelzése


Szűrőtisztítási periódus jelzőfény.

Tisztító funkciók



Levehető, könnyen tisztítható előlap

Méretek (egység: mm)

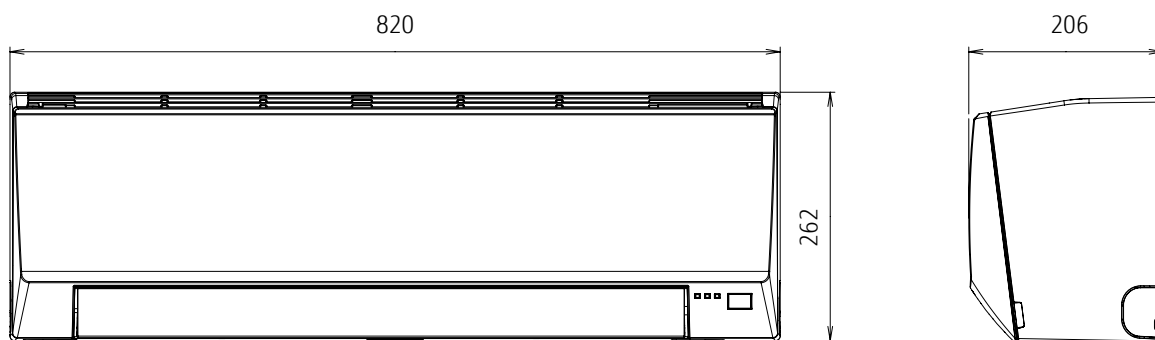

Cikkszám	Beltéri egység		ASYG07LLCE	ASYG09LLCE	ASYG12LLCE
	Kültéri egység		AOYG07LLCE	AOYG09LLCE	AOYG12LLCE
Hálózati áram			egyfázisú, ~230V, 50Hz		
Névleges teljesítmény	Hűtés	kW	2.0(0.9-2.8)	2.5(0.9-3.0)	3.4(0.9-3.8)
	Fűtés		2.7(0.9-3.6)	3.0(0.9-3.8)	4.0(0.9-5.0)
Teljesítményfelvétel	Hűtés/Fűtés	kW	0.470/0.620	0.730-0.740	1.080/1.130
SEER	Hűtés		6.70	6.90	6.60
SCOP	Fűtés (Átlagos)	W/W	4.00	4.00	3.80
Energiaosztály	Hűtés		A++	A++	A++
	Fűtés (Átlagos)	A+	A+	A	
Max. áramfelvétel	Hűtés/Fűtés	A	6.0/7.5	6.0/7.5	6.5/9.0
Hangnyomásszint	Beltéri egység (Hűtés)	H/M/L/Q	43/38/33/22	43/38/33/22	43/38/33/22
	Beltéri egység (Fűtés)	H/M/L/Q	43/38/33/22	43/38/33/22	43/38/33/22
Hangteljesítményszint	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)	High	47/48	47/48	50/51
	Beltéri egység (Hűtés/Fűtés)	High	59/60	59/60	59/60
	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)	High	61/61	61/61	65/65
Méret	Beltéri egység		mm	262×820×206	262×820×206
			kg(lbs)	7.0(15)	7.0(15)
Mag x Szél x Mély	Kültéri egység		mm	535×663×293	535×663×293
			kg(lbs)	24(53)	24(53)
Csővezés	Csőméret (folyadék/gáz)	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
	Max. össz. csőhossz	m	20(15)	20(15)	20(15)
	Max. szintkülönbség		15	15	15
Üzemeltetési határok	Hűtés	°CDB	-10 to 43	-10 to 43	-10 to 43
	Fűtés		-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24
Hűtőközeg	Típus (GWP*)	kg(CO2eq-T)	R410A(2,088)	R410A(2,088)	R410A(2,088)
	Töltet		0.65(1.4)	0.65(1.4)	0.85(1.8)

*Globális Felmelegedési Potenciál

Az Ön klímatanácsadója:

FUJITSU KLÍMA
www.fujitsuklima.hu

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA